




ENSIGN

YX656

Segura - Confiável - Eficiente





PÁ-CARREGADEIRA

 **AGROJAX**

PÁ-CARREGADEIRA YX656

PARÂMETROS TÉCNICOS		
Capacidade da concha	(m ³)	3.0/4.5
Capacidade de carga	(kg)	5000
Peso operacional	(kg)	17900-19000
Potência	(kW) (cv)	162-220
Força máx. de tração	(kN)	160
Força máx. de desagregação	(kN)	184
Carga de tombamento	(kgf)	16315
MOTOR		
Motor turbo alimentado com injeção direta, refrigerado a água		
Modelo	Weichai WP10G220E21	
Potência bruta	(kW) (cv)	165-224
Potência líquida	(kW) (cv)	162-220
Torque máx.	(N.m)	980
Rotações do motor	(rpm)	2200
Litragem	(L)	9.726
Número de cilindros	(un)	6
Padrão de emissões	Tier II	
RESERVATÓRIOS		
Tanque de combustível (diesel)	(L)	320
Óleo do motor	(L)	20
Óleo da transmissão	(L)	63
Óleo do sistema hidráulico	(L)	175
Óleo do diferencial (por eixo)	(L)	20
SISTEMA ELÉTRICO		
Alternador	(A)	70
Conectores elétricos do tipo blindado		
Voltagem do sistema	(V)	24
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo: Bombas de engrenagem		
Tipo de controle: Joystick		
Pressão da válvula de segurança	(Mpa)	18
SISTEMA DE DIREÇÃO		
Tipo: direção hidráulica		
Pressão do sistema de direção	(Mpa)	16
Deslocamento da bomba de óleo	(cm ³)	100
FREIOS		
Freio a disco com pinças hidráulicas nas 4 rodas		
Freio de estacionamento manual		
PNEUS		
Tamanho do pneu	23.5-25	
Camadas	16	
Pressão do pneu dianteiro	(psi)	43-46
Pressão do pneu traseiro	(psi)	40-43

TRANSMISSÃO		
Fabricante/Modelo: ENSIGN / ZL50		
Tipo: Powershift elétrico-hidráulica de eixo fixo		
Conversor de torque: estágio simples, 2 fases e 4 elementos		
Tração 4x4		
2 marchas a frente, 1 marchas a ré		
Velocidade de 40 km/h		
EIXOS		
Eixos fixos		
Redução planetária		
OPERAÇÃO		
Sistema Z-BAR, com 3 cilindros hidráulicos e concha de alta performance		
Sistema de chassi com articulação central		
Painel de instrumentos avançado		
Cabine com isolamento acústico e absorção de vibração		
Nivelamento automático da caçamba		
Cabine com vedação micro-pressurizada		
CABINE		
Certificação ROPS FOPS		
Fechada com ar-condicionado quente e frio; Painel de instrumentos digital		
Buzina; Esguicho de água; Limpador parabrisas; Alarme sonoro de ré; Rádio FM; Luzes;		
Cinto de segurança; Giroflex; Manual de Operação; Catálogo de peças;		
Assento ajustável com amortecimento; Coluna de direção ajustável		
OPCIONAIS		
Válvula 3° função		
Engate rápido		
Garra florestal para toras		
Sistema de lubrificação central		
Concha	m ³	2.4-4.5
DIMENSÕES		
Gradeabilidade	(°)	30
Raio mínimo de giro (por fora da concha)	(mm)	6750
Raio mínimo de giro (por fora do pneu)	(mm)	6100
Capacidade de subida em rampa	(°)	30
Ângulo máx. de descarga da posição mais alta	(°)	44
Altura de despejo	(mm)	3175
Altura total de elevação	(mm)	5673
Alcance do basculamento	(mm)	1255
Altura no pino da articulação central da concha	(mm)	4203
Distância entre eixos	(mm)	3200
Banda de rodagem	(mm)	2250
Ângulo de articulação	(°)	38
Dimensões gerais C x L x A	(mm)	8260*3035*3480

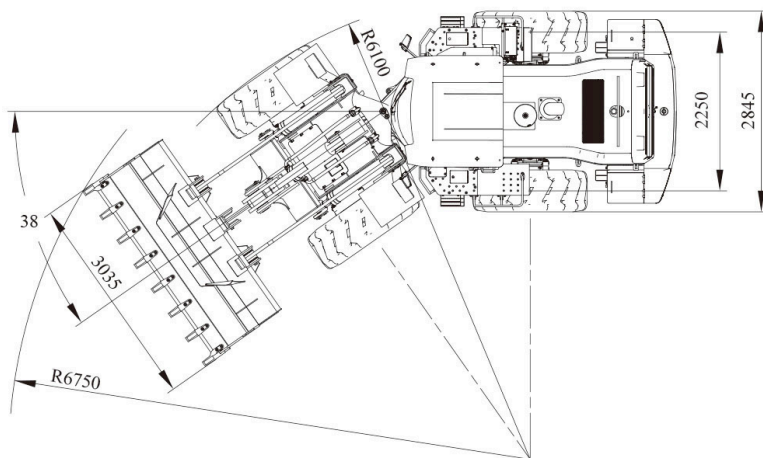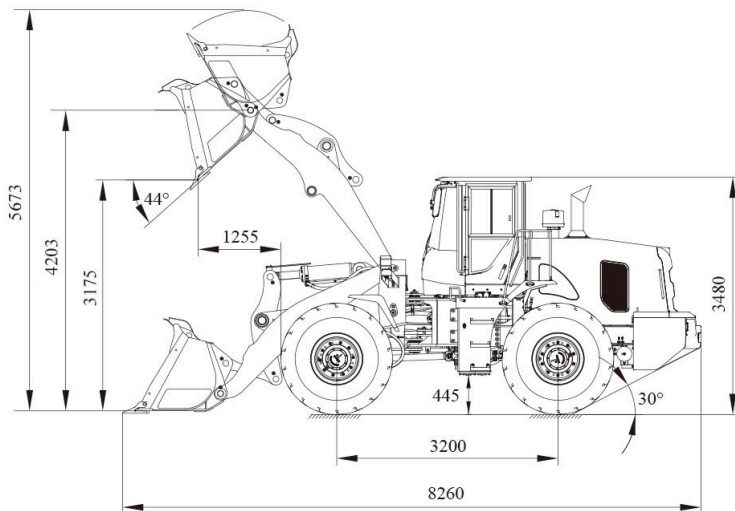

PÁ-CARREGADEIRA YX656

CONFORTO

● Assento confortável

O assento com suspensão mecânica com excelente recurso de absorção de vibração pode se adaptar melhor ao peso do operador, o que pode reduzir drasticamente a fadiga da operação. O encosto de cabeça ajustável pode proteger o pescoço e a cabeça do operador durante a operação.

● Isolamento de vibração e ruído

O design exclusivo de absorção de vibração da ENSIGN pode melhorar a operação e proteger drasticamente os componentes principais, o que pode reduzir a fadiga do operador e prolongar o tempo de atividade da máquina. O eixo traseiro pode oscilar 11 graus para aumentar a capacidade de passagem em locais de trabalho difíceis.

A parede interna do capô do motor e o piso da cabine são revestidos com material absorvente de som para reduzir o ruído da máquina e melhorar o conforto do operador.

● Projeto de escada de três pontos

Os degraus e todos os degraus de subida têm um design de três pontos adotado para serem mais convenientes para entrar e sair da máquina. Passos antiderrapantes podem reduzir a possibilidade de deslizamento ao subir nas máquinas.

● Cabine de luxo

A cabine luxuosa ENSIGN com estrutura completa pode fornecer grande espaço e proteção ao operador.

Tanto a frente quanto a traseira da cabine têm excelente visibilidade. O para-brisa dianteiro e o grande espelho traseiro estão equipados para aumentar a visão do operador. A câmera retrovisora é uma opção da carregadeira, o que pode aumentar a segurança durante a operação. A viseira solar é padrão para proteger os olhos do operador.

● Projeto de vedação micropressurizada

O design micropressurizado faz com que a cabine tenha melhor desempenho de vedação e também a temperatura pode ser mantida estável independentemente do clima externo ao usar ventilador quente ou ar condicionado. A vedação aprimorada também diminui drasticamente o ruído interno, o que deixa o operador confortável e reduz a fadiga.

● Painel de operação frontal avançado

Equipado com painel de instrumentos avançado com diversos medidores, o operador pode monitorar a tempo as condições de trabalho da carregadeira. A coluna de direção pode ser ajustada para frente e para trás de acordo com a demanda do operador.



PRODUTIVIDADE

● Combinação perfeita com alto desempenho

O trem de força e o sistema hidráulico combinam perfeitamente, o que torna a carregadeira fácil de operar, melhorando a eficiência do trabalho drasticamente, ambos aumentaram significativamente a produtividade da carregadeira.

A estrutura reforçada e as peças qualificadas tornam a carregadeira mais confiável, o que aumenta a vida útil da carregadeira e, assim, beneficia muito o cliente.

● Projeto exclusivo de sistema hidráulico

Equipado com acumulador hidráulico que pode melhorar consideravelmente a velocidade de reação do sistema e aumentar a eficiência de funcionamento de todo o sistema.

● Tempo de ciclo de trabalho curto

O tempo de ciclo de trabalho da máquina é inferior a 9,8s, o que garante que ela possa carregar mais materiais em pouco tempo. A função do joystick piloto pode melhorar a velocidade de trabalho e reduzir a fadiga do operador.

● Articulação da barra Z e caçamba

A comprovada articulação da barra em Z com uma série de caçambas de alto desempenho proporciona excelente inserção na pilha, grande força de desagregação, bom ângulo de retrocesso e escavação rápida. Os resultados são capacidades de produção melhoradas, que também ajudam a permitir uma solução sustentável para o seu negócio.

● Painel de instrumentos

O painel de instrumentos avançado integra medidores analógicos que possuem indicadores de zona verde e vermelha, ajudando o operador a ver se os sistemas da máquina estão dentro da faixa operacional. É muito conveniente ajudar o técnico a manter e reparar a máquina.

● Eixos de freio a seco

Equipado com eixos de freio secos onde as pastilhas de freio ficam expostas fora dos eixos, esse design faz com que as pastilhas de freio sejam fáceis de substituir e com baixo custo. Os tubos dos freios na frente dos eixos são protegidos por chapa de aço para evitar danos que podem ser causados pela queda de materiais da caçamba.

● Lubrificação Conveniente

Todas as posições de enchimento de graxa lubrificante são colocadas em posições convenientes na carregadeira para facilitar a lubrificação. O operador pode ficar no chão durante a manutenção de rotina. A lubrificação centralizada é opcional por conveniência caso o cliente tenha demanda especial.

